

# EASY One

## Sécurité, simplicité, économies



Couverture opaque



Surface bassin  
≤ 5 x 10 m



Poids au m<sup>2</sup>  
1,10 Kg



Système de tension  
sur tube



Finition



Piscines bois



Résistance abrasion



Système antifeuilles  
antisoulèvement



Pans coupés



norme  
**NFP**  
90-308





Vidéo de  
démonstration  
du ROLLTROT<sup>2</sup>



# EASY One

## Le juste prix.

En PVC souple renforcé, facile à installer, avec patins de protection sous les tubes et un système de tension efficace. 7 coloris au choix pour une parfaite intégration. Idéale pour assurer la sécurité de votre piscine toute l'année.

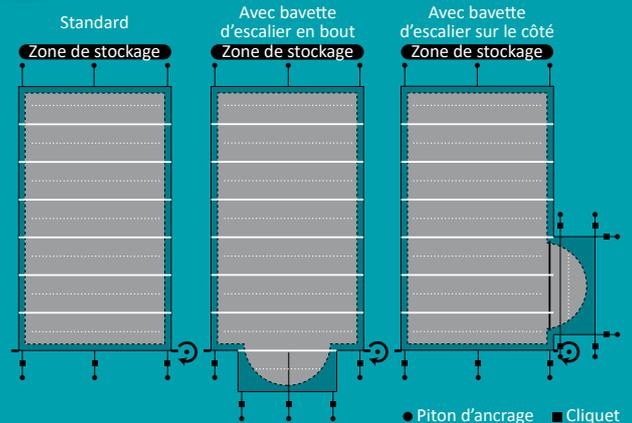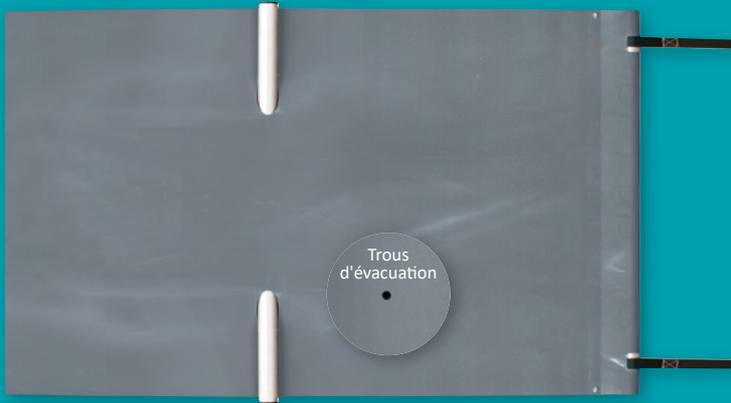

### 1 Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par une manivelle ou sans effort à l'aide de la motorisation ROLLTROT<sup>2</sup>®. Temps moyen de la manipulation : déroulement = 2 min / enroulement = 3 min.

### 2 Rapide

3 à 5 cliquets inox de tension seulement.

### 3 Moins d'usure

grâce aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.

### 4 Système de tension sur le tube

qui permet d'obtenir une couverture parfaitement tendue.

## Installation simple et rapide

### S'intègre aisément

sur la plupart des bassins existants ou à construire.

### Solution économique

Une moindre évaporation.  
Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût.  
Une eau plus propre.  
Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

### Pas de stress

Une fois déroulée et verrouillée, la sécurité est assurée.

## Avertissement

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

GARANTIE\*



\*Garantie pleine : selon conditions générales de ventes.

## LIVRÉE AVEC

- Cliquets inox.
- Pitons clou.
- Manivelle démultipliée renforcée.



## COLORIS



## OPTIONS

- Piton clou/fourreau.
- Piton plage bois.
- Sangle de tension à décrochage rapide.



- Sangle de déroulement amovible (une fois la couverture déployée, la sangle peut être entreposée).



- ROLLTROT<sup>2</sup>® DUO



Vidéo démo



## CARTE D'IDENTITÉ

Tissu	PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids	Tissu = 580 g/m <sup>2</sup> . Couverture = 1,1 Kg/m <sup>2</sup> .
Résistance à la rupture	2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure	250 N (sens chaîne et trame).
Traitements	Anti-U.V., anticryptogamique et antibactéries.
Tube	Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm.
Débordement	25 cm sur le pourtour du bassin.

ALBIGÈS®

Distributeur conseil

Nextpool GROUP