

# Vernosc

Efficace et économique



Couverture filtrante



Piscines bois



Idéale pour formes libres



Accrochage sandow continu



Renfort sangles



Résistance abrasion



Couv. de sécurité  
NF P 90-308



Sac de rangement






# Vernosc

## Installation rapide.

Couverture légère, facile à mettre en place, le modèle Vernosc protège votre bassin efficacement à petit prix.



1




2



3

Surface  
**-55 m<sup>2</sup>**  
bassin

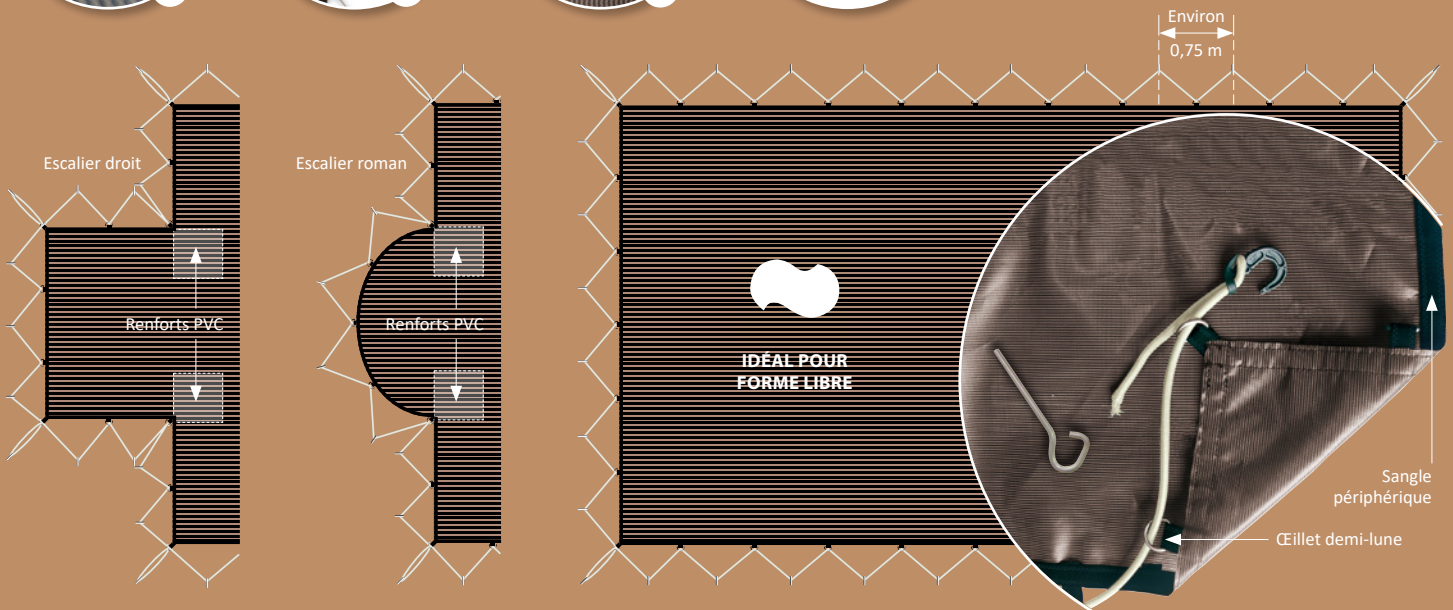

### 1 Filtrante

Évite la formation de poches d'eau et protège des salissures. Elle est adaptée aux fortes précipitations.

### 2 Accrochage

Système d'accrochage par sandows avec boucle demi-lune tous les 0,75 m environ et pitons fixes.

### 3 Renforts PVC

Limitent l'usure et préservent le filet au niveau des angles rentrants de l'escalier.

**Installation simple et rapide** grâce à sa légèreté.

\*Confection et matériau contre tous vices de fabrication dans la limite des dimensions maximales, selon nos conditions générales de garanties.

Nos conditions de garantie ne s'appliquent pas pour des bassins > 55 m<sup>2</sup>.

N'est pas adaptée pour des bassins ayant des margelles bombées ou abrasives.

GARANTIE



### COLORIS

Vert/Noir - Bleu/Noir  
Sable/Noir - Gris/Noir

### LIVRÉE AVEC

- Pitons fixes.
- Sandow continu.
- Arrêts sandow.

### OPTIONS

- Piton clou/fourreau.
- Piton plage bois avec vis.
- Piton gazon plastique.
- Piton gazon.
- Piton laiton escamotable.

# Albon

Distributeur conseil

### CARTE D'IDENTITÉ

Tissu	Filet polypropylène recyclable.
Poids	180 g/m <sup>2</sup> .
Résistance à la rupture	30 kN/m (chaîne) et 20 kN/m (trame).
Traitements	Anti-U.V., anticryptogamique & antibactériens.
Assemblage	Couture.
Finition périphérique	Sangle cousue avec boucles.
Débordement par rapport au plan d'eau	0,35 m ou 0,40 m selon la largeur de la margelle. Si elle est ≥ à 0,30 m alors débordement de 0,40 m, si < alors débordement de 0,35 m.

Nextpool  
GROUP