

zelia zlt

L'électrolyseur **complet** et **facile à installer** pour piscines de 10 à 75m³
Complete and easy to install salt chlorinator for pools from 10 to 75m³



Cellule Zelia avec interface de contrôle
Zelia cell with control interface



Coffret d'alimentation
Power supply



Exemple d'installation
Installation of the chlorinator

ET LE TRAITEMENT DE L'EAU DEVIENT UN JEU D'ENFANT ! **WATER TREATMENT BECOMES A CHILD'S PLAY !**

Avec l'électrolyseur **Zelia ZLT**, l'installation et l'utilisation de votre électrolyseur **devient un jeu d'enfant !**

Avec **un seul perçage dans la canalisation**, installez votre cellule d'électrolyse (sonde de température et détecteur de débit intégrés) et vous avez un **électrolyseur opérationnel !**

L'ensemble des éléments pour contrôler votre traitement **sont intégrés à la cellule** (afficheur et boutons de sélections sur la cellule).

L'électrolyseur Zelia peut adapter la production de chlore en **fonction de la température de l'eau** et de **la position de la couverture de piscine**.

With **ZELIA ZLT**, the installation and utilization of your chlorination system **becomes a child's play!**

With **only one drill hole in the pipe**, install your electrolysis cell (Flow switch and temperature probe are embedded) and you'll have **an operational chlorinator!**

All the components required for the control of the water treatment **are integrated in the cell** (screen and control buttons).

ZELIA automatically adjusts chlorine production **according to water temperature and pool cover condition**.



Electrolyseur à fonctionnalités premium pour les petites piscines

Salt chlorinator with premium features for small pools




| MODÈLE | MODEL | ZLT 25 | ZLT 50 | ZLT 75 |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Référence | Reference | PF10I060 | PF10I061 | PF10I062 |
| Coffret | Panel | 175 x 125 x 60 mm | | |
| Alimentation | Power supply | 230V AC / 50 Hz | | |
| Volume traité | Treated volume | 25 m ³ | 50 m ³ | 75 m ³ |
| Longueur cellule | Cell length | 185 mm | | |
| Flux et pression max. | Max cell flow rate & pressure | 15 m ³ /h - 3 bar | | |
| Production de chlore | Chlorine production | 9 - 14 g/h | 12 - 20 g/h | 12 - 20 g/h |
| Taux de sel | Salt rate | 2 - 4 g/l | | |



KT200015

Option raccords pour tube flexible Ø32/38mm
Optional union fittings for flexible pipes Ø32/38 mm

Une installation simplifiée prévue pour de nombreuses situations
Simplified installation for diverse situations

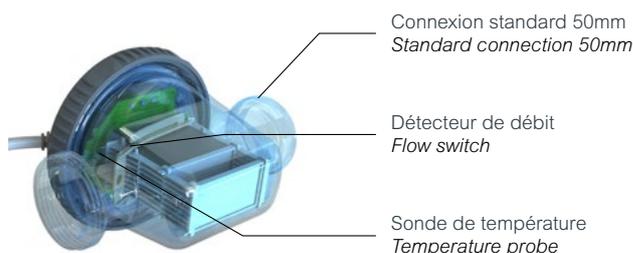

- Compatible avec les locaux techniques enterrés
Compatible with buried technical rooms
- Pour blocs filtrants (première monte ou rénovation)
For filtration boxes (at installation and for refurbishment)
- Connecteur multi-broches (temp., débit, conductivité, etc.)
Multi-pin connector (temp., flow, conductivity, etc.)

Un petit électrolyseur mais des fonctionnalités haut de gamme
A small chlorinator with high standard features!



- Production adaptée à la température de l'eau (3 modes)
Chlorine production according to water temperature (3 modes)
- Réduction de la production quand la couverture est fermée
Decreased chlorine production when pool cover is closed
- Connecteur prévu pour raccorder la couverture de piscine
Pre-equipped pool cover connection
- Possibilité d'asservir la production à un régulateur RedOx
Production controlled by ORP analyser available

- Commandes de l'électrolyseur directement sur la cellule
Salt chlorinator commands directly on the cell
- 9 modes de production (permanent, asservi, CHOC, etc.)
9 production modes (ON/OFF, controlled by ORP, SCHOCK, etc.)
- Réglage de la dureté de l'eau et du niveau de production
Water hardness and production rate setting



No tirar en la vía pública.
Don't trash on street

ZAC SAUMATY SEON - 21 rue Henri et Antoine MAURRAS
13 016 - MARSEILLE - FRANCE

